


COFFRETS MURAUX LIGNE 100 19" FIXES, CHARGE ADMISSIBLE 60KG



Poignée pivotante
sécurisée



Porte Simple Verre
Idéale pour assurer la
visibilité des équipements



Panneaux latéraux
amovibles et
verrouillables



Les + produit


- Porte avant en verre de sécurité teinté qui assure une plus grande résistance au choc.
- Poignée pivotante avec serrure et fournie avec deux clés.
- Angle d'ouverture de la porte supérieur à 180°.
- Capots supérieur et inférieur du coffret équipés d'entrées de câbles.
- Panneaux latéraux du coffret démontables et verrouillable, facilitant ainsi l'accès en côté pour l'entrée des câbles.
- Pose au sol possible (pieds et roulettes non fournis)
- Possibilité d'installer le ventilateur (en option) selon préférence.

Références	Capacité	Conditionnement	Dim. (mm)	
			L	P
11266MSVT	12U	monté	600	600
11564MSVT	15U	monté	600	450
71230	Kit de fixation universel pour coffret			

Caractéristiques


- Entrée de câbles haute et basse.
- Charge maximum admissible : 60 Kg.
- Charge maximum répartie sur 1U : 20 Kg.
- Porte avant en verre de sécurité teinté.
- Panneaux latéraux démontables.
- 4 Montant 19" rackable (avant et arrière) réglable en profondeur.
- Serrure très robuste.
- Indice de protection : IP20.
- Respectent les normes ANSI / EIA RS-310-D, IEC297-2, DIN41494, Part1, Part7, DIN41494 standard.
- Peinture poudre.
- Épaisseur :
 - Ossatures, support : 1,5mm.
 - Bord porte avant : 1,2mm.
 - autres : 0,8mm.
 - Verre : 5mm.
- Autres : acier laminé à froid.
- Visserie de fixation 19".
- Kit de mise à la masse.
- Un jeu de 2 ails en L fourni.

ÉCLATÉ POUR COFFRETS MURAUX LIGNE 100 19" FIXES

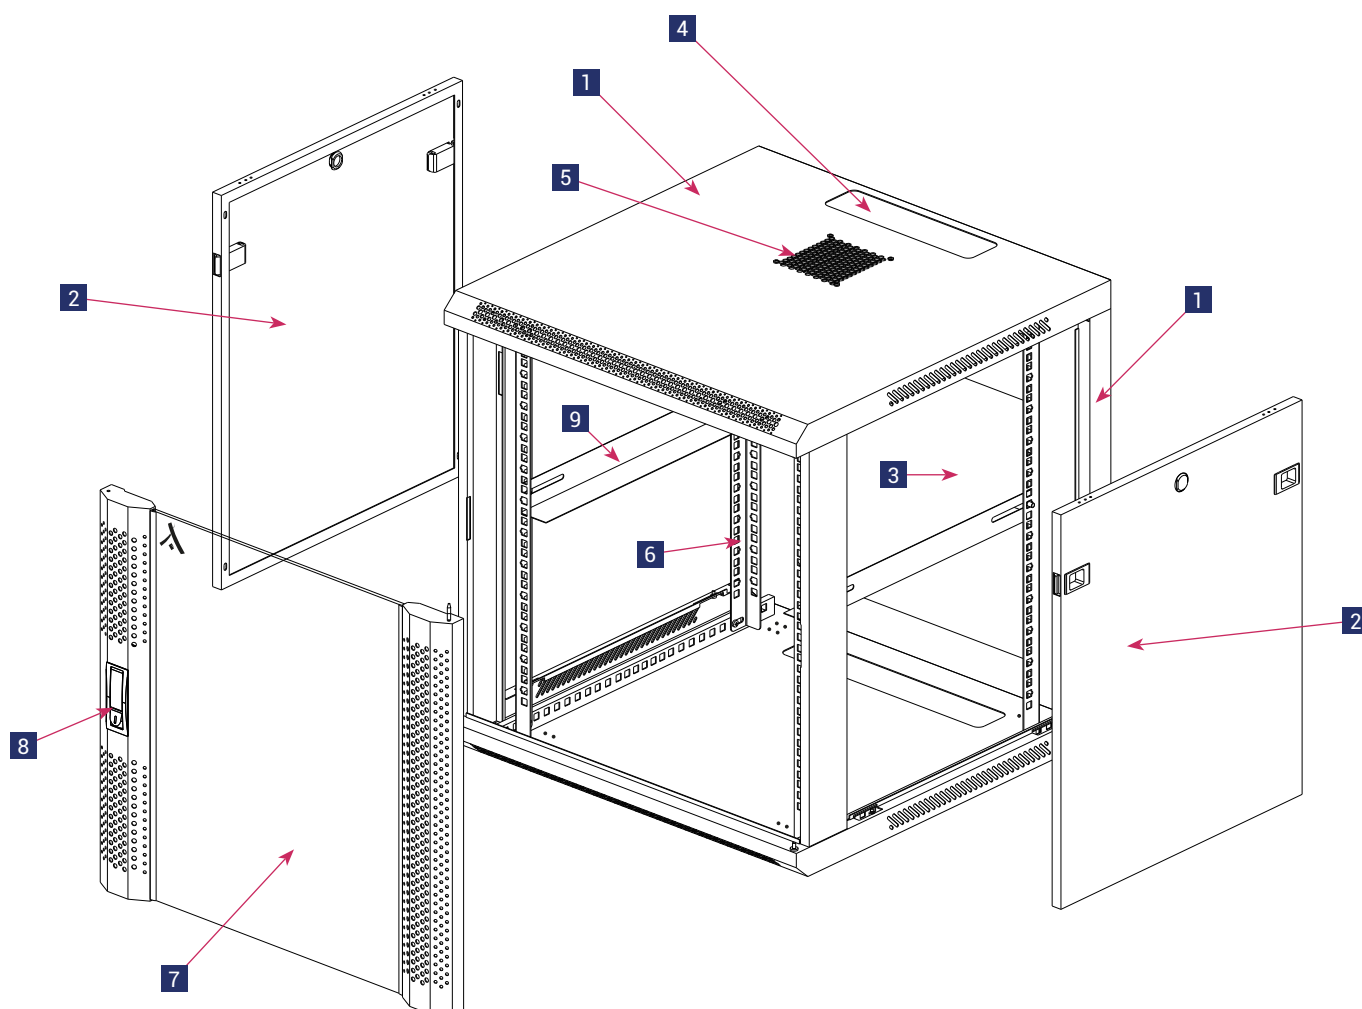

- 1 Ossature
- 2 Panneau latéral
- 3 Ouverture arrière
- 4 Obturateur d'entrée de câbles
- 5 Obturateur d'aération
- 6 Montant 19" rackable avant et arrière réglable en profondeur,
avec marquage en U
- 7 Porte avant en verre
- 8 Poignée pivotante avec serrure
- 9 Rail en L

DIM. PRINCIPALES DES COFFRETS MURAUX LIGNE 100 19" FIXES

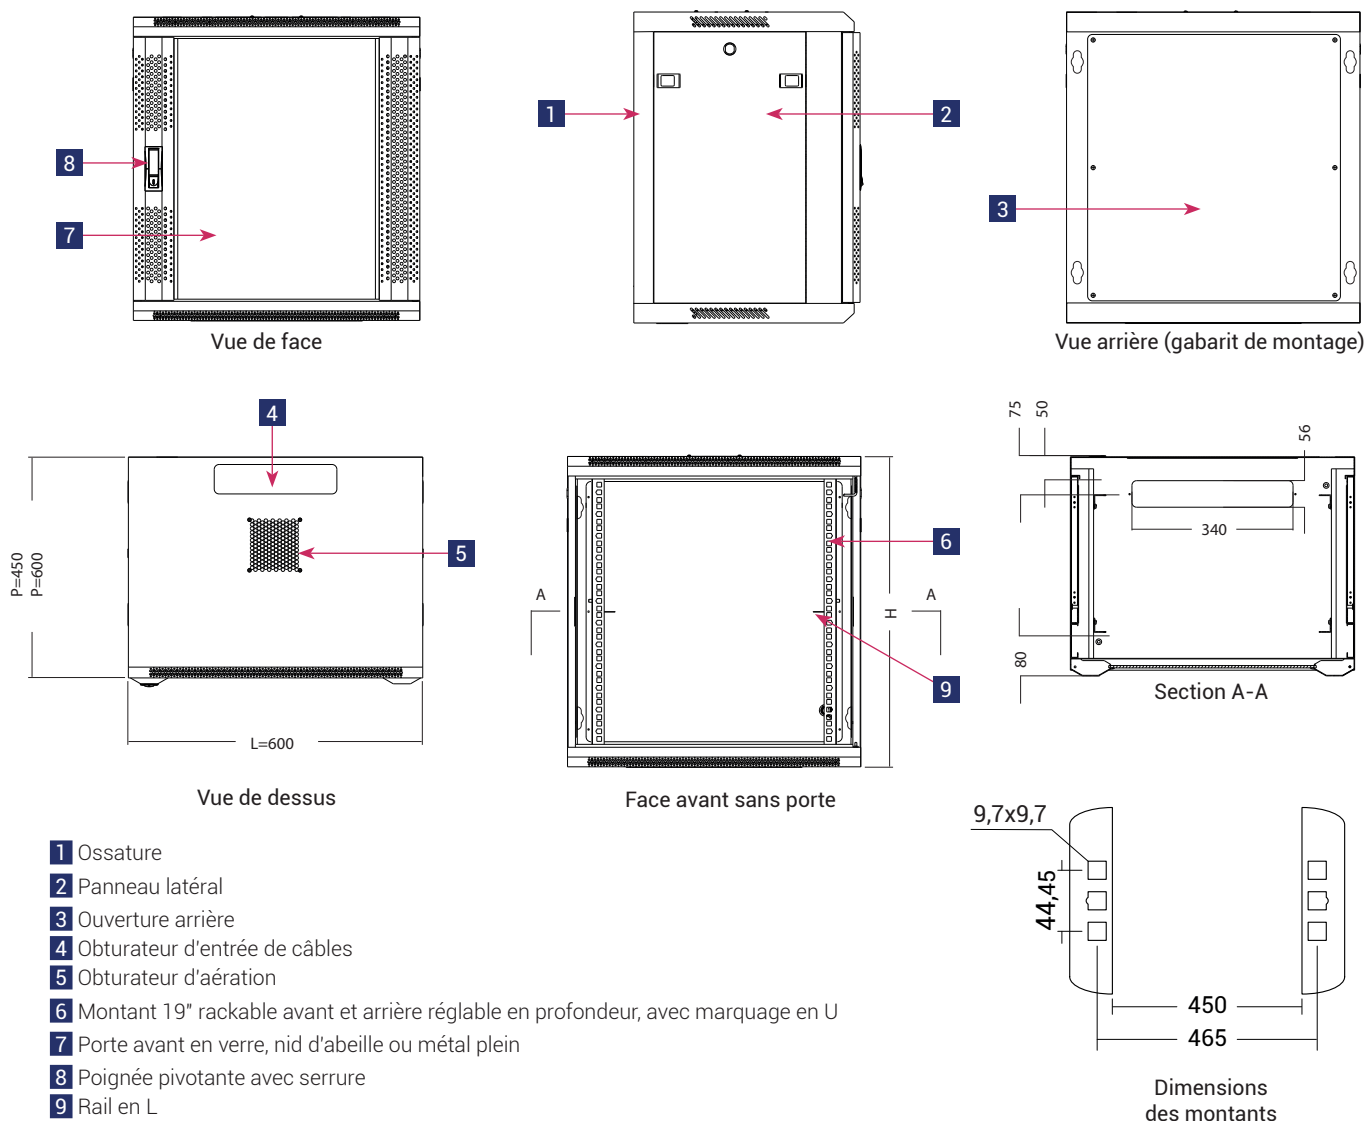

ÉLÉMENTS DES COFFRETS MURAUX LIGNE 100 19" FIXES

N°	Désignations	Quantités	Matériaux	Finitions	Remarques
1	Ossature	2	SPCC acier laminé à froid épaisseur 1,2	Peinture poudre	
2	Panneau latéral	2	SPCC acier laminé à froid épaisseur 1,2	Peinture poudre	
3	Ouverture arrière	1	SPCC acier laminé à froid épaisseur 1,2	Peinture poudre	
4	Obturateur d'entrée de câbles	2	SPCC acier laminé à froid épaisseur 1,2	Peinture poudre	
5	Obturateur d'aération	2	SPCC acier laminé à froid épaisseur 1,2	Peinture poudre	
6	Montant 19" rackable avant et arrière	4	SPCC acier laminé à froid épaisseur 1,5	Peinture poudre	Avec 2 clés Réglable en profondeur, avec marquage en U
7	Porte avant	1	En verre, nid d'abeille ou métal plein	Peinture poudre	
8	Poignée pivotante avec serrure	1			Avec 2 clés
9	Rails en L	4			
10	Vis à tête conique M6	10	Acier	Couleur zinc	M8x60
11	Clé Allen	1	Acier	Noir	
12	Écrou carré M6	10	Acier	Couleur zinc	