

PDU BY-PASS pour une utilisation avec onduleur monophasé 1 à 3 kVA



72032



équerre position rack 19"



équerre position murale




pose murale

Caractéristiques

- Le BY-PASS 72032 permet de réaliser la dérivation d'un onduleur de puissance jusqu'à 3kVA pour la réalisation de la maintenance ou le remplacement de celui-ci sans interruption de service des équipements secourus.
- Équipé d'un commutateur de 16A
- Montage en rack et mural
- Nombre de prises de sortie : 4 C13 + 1 C19
- Hauteur : 1U 1/3

Références	72032
Plage de tension	0-300VAC
Courant Max	16A
Prise de sortie	C13*4 + C19*1
Dimensions L*P*H (mm)	440*60*60
Hauteur (U)	1U 1/3
Poids (kg)	1.0
Onduleurs compatibles	1 à 3 kVA
Références onduleurs compatibles	30003 - 30004 - 30005 - 30006

Schéma du BY-PASS

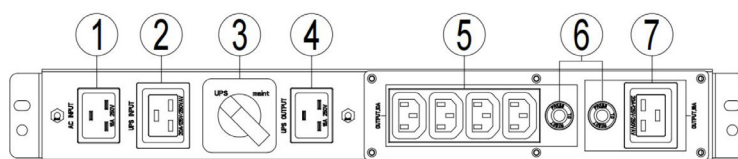

Légendes

1. Entrée CA (C20)
2. Entrée UPS
3. Commutateur de maintenance
4. Sortie UPS (C20)
5. Prise de sortie (C13)
6. Protection contre les surintensités de sortie
7. Prise de sortie (C19)